


ESSAIS SBT

Stockage en basse température

DESCRIPTION

AdvEOTec dispose d'un parc d'enceintes climatiques, située en Zone Protégée Contre les Décharges Electrostatiques (ZPCDE). Nos moyens permettent de réaliser vos essais de stockage en basse température jusqu'à -65°C. Ces essais de tenue en basse température font partie de la gamme de services disponibles chez AdvEOTec.

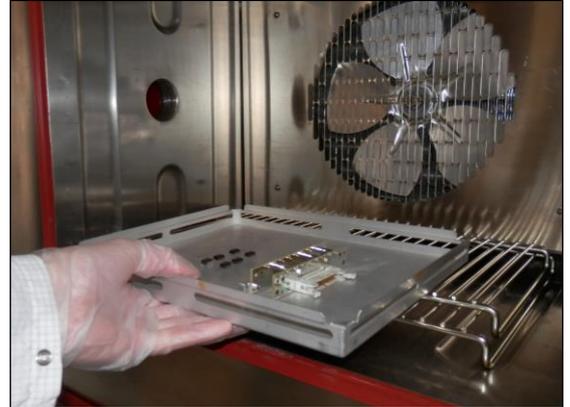

Mise en place des composants dans l'enceinte climatique

Types de composants :

- Connecteurs électriques
- Connecteurs optiques
- Diodes laser, imageurs, photodétecteurs
- Autres...

Applications normes telles que :

- GR 468
- GR 1209
- GR 1221
- MIL-STD-750
- MIL-STD-810
- MIL-STD-883
- Autres...

Spécifications :

Enceinte climatique SBT	
Volume :	60 L
Plage de température :	De l'ambiante à -65°C
Point de rosée :	< 50°C

**Autres configurations d'essais, nous contacter...*

*[*Nos produits, consultez notre site...](#)*

Quelques essais également disponibles :

- VRT : Variation rapide en température
- CFH : Cyclage thermique en température
- VLT : Variation lente en température
- SHT : Stockage à chaud en température
- CT : Essais chocs thermiques

